


宽带环行器规格书

Broadband Circulator Specification

| | | |
|-------|----------------|-------------------------|
| 产品型号 | Part No. | BC007PA |
| 工作频率 | Frequency | 56~86 MHz |
| 带 宽 | BandWidth | 30 MHz |
| 插入损耗 | Insertion Loss | 1.2dB max |
| 反向隔离 | Isolation | 18dB min |
| 驻 波 比 | VSWR | 1.3 max |
| 通过功率 | Forward Power | 50W min |
| 反射功率 | Reverse Power | 50W min |
| 温度范围 | Temperature | -20℃~+70℃ |
| 传输方向 | Direction | Clockwise/Anticlockwise |
| 连接方式 | Connector Type | SMA/N |
| 外型尺寸 | Size | 60*60*28 mm |

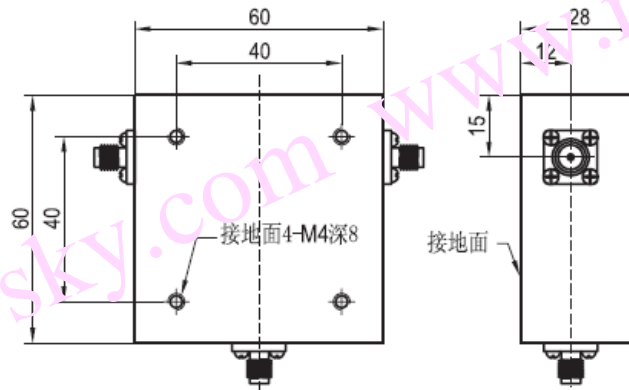

www.rf-sky.com

