LTE/CELL+PCS/AWS 三频合路器规格书

LTE/CELL+PCS/AWS 3Way Combiner Specification

(Model No.：**CB-700-800-1800-2100-50-01**)

指标项目 Item	技术指标 Technical				
端口名称（Port Name）	Band 1	Band 2		Band 3	
	LTE	CELL	PCS	AWS-U	AWS-D
工作频段(Frequency)	695-795MHz	820-900MHz	1850-1990MHz	1710-1755MHz	2110-2155MHz
插入损耗 Insertion Loss	≤0.3dB	≤0.3dB	≤0.5dB	≤0.5dB	≤0.5dB
带内波动（Ripple）	≤0.3dB	≤0.3dB	≤0.4dB	≤0.4dB	≤0.4dB
带外抑制(Rejection)	≥30dB@820～2200MHz	≥30dB@695～795MHz ≥30dB@1710～1755MHz ≥30dB@2110～2155MHz		≥70dB@695～900MHz ≥30dB@1850～1990MHz	
回波损耗(Return Loss)	≥18dB				
端口隔离(Isolation)	≥30dB@700～2200MHz				
功率容量(Power)	≤30W(CW)				
工作温度 Temperature	-25～+55℃				
特性阻抗（Impedance）	50Ω				
接头(Connector Type)	N-KF				
尺寸（Size）	240*163*50 mm				
颜色 Color	Black				

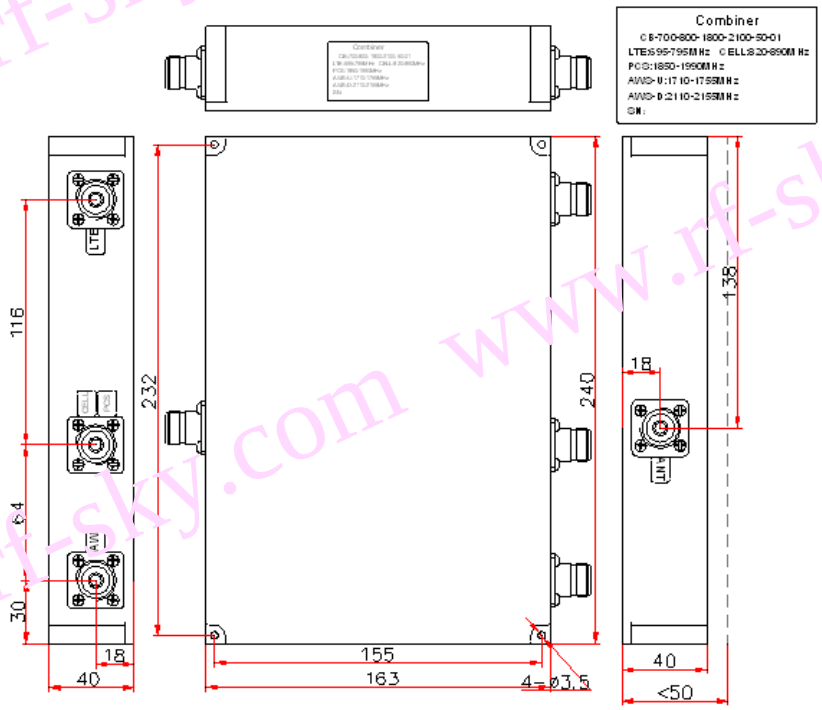

Address:F5,BLG10,No.55 XingGuang RD,XiLi Town,Nanshan District,Shenzhen,Guangdong province,China
TEL：+86-755-26626064 FAX：+86-755-26701586
Website：www.rf-sky.com E-mail：Sales@xiang-yu.cn

www.rf-sky.com

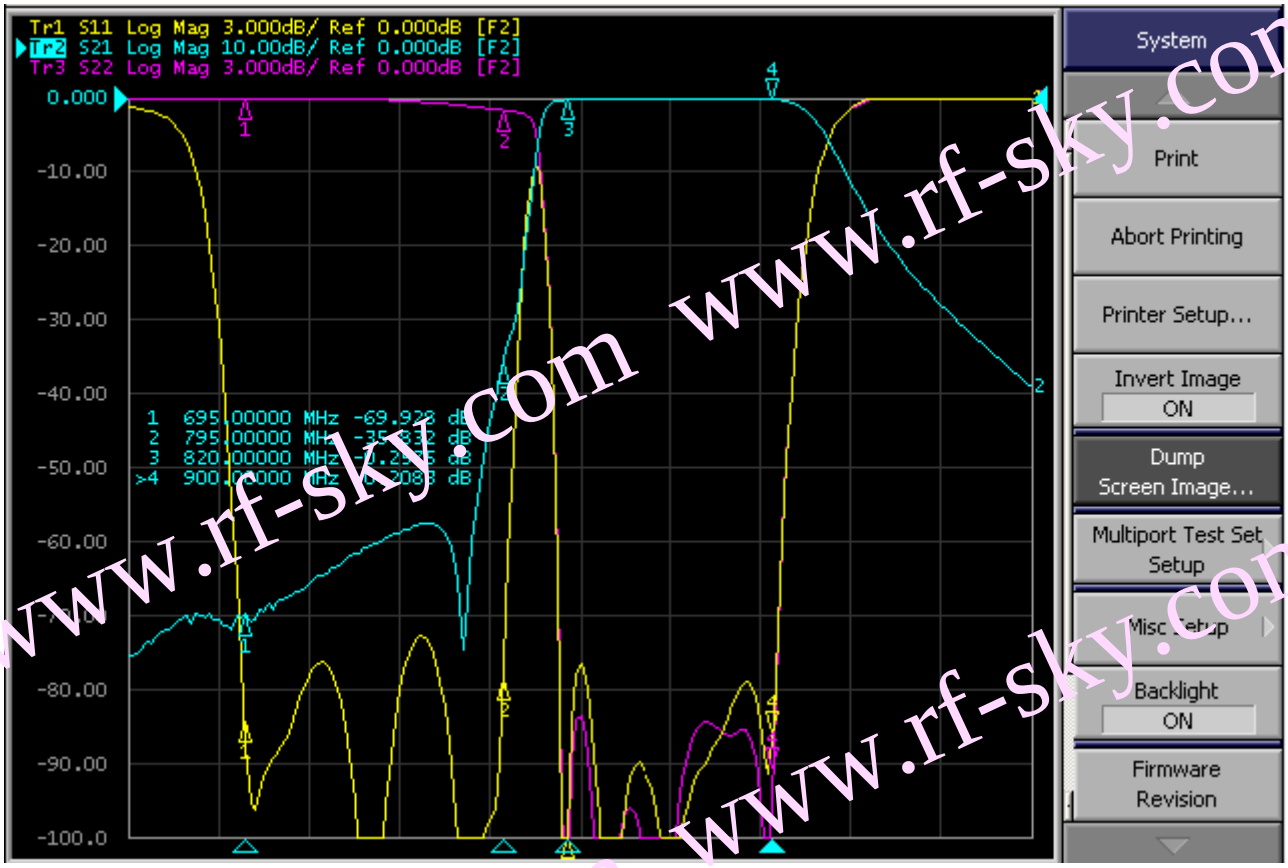

www.rf-sky.com