


同轴环行器规格书

Coaxial Circulator Specification

| | | |
|-------|----------------|-------------------------|
| 产品型号 | Part No. | CC003PA |
| 工作频率 | Frequency | 56-86 MHz |
| 带 宽 | BandWidth | 30 MHz |
| 插入损耗 | Insertion Loss | 1.2dB max |
| 反向隔离 | Isolation | 18dB min |
| 驻 波 比 | VSWR | 1.3 max |
| 通过功率 | Forward Power | 100W min |
| 反射功率 | Reverse Power | 100W min |
| 温度范围 | Temperature | -10°C~+65°C |
| 传输方向 | Direction | Clockwise/Anticlockwise |
| 连接方式 | Connector Type | SMA/N/L29 |
| 外型尺寸 | Size | 80*80*28 mm |

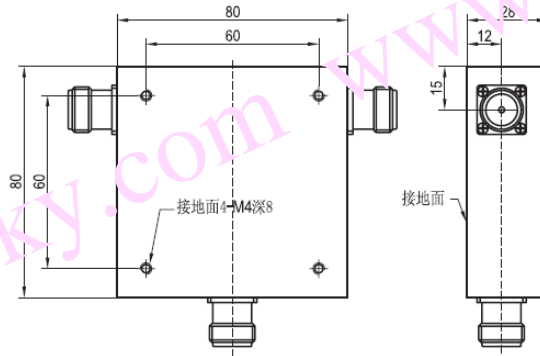

CC003PA 安装图