


## 同轴环行器规格书

### Coaxial Circulator Specification

|       |                |                         |
|-------|----------------|-------------------------|
| 产品型号  | Part No.       | CC007PA                 |
| 工作频率  | Frequency      | 88-108 MHz              |
| 带 宽   | BandWidth      | 20 MHz                  |
| 插入损耗  | Insertion Loss | 0.8dB max               |
| 反向隔离  | Isolation      | 20dB min                |
| 驻 波 比 | VSWR           | 1.2 max                 |
| 通过功率  | Forward Power  | 50W min                 |
| 反射功率  | Reverse Power  | 50W min                 |
| 温度范围  | Temperature    | -20℃~+70℃               |
| 传输方向  | Direction      | Clockwise/Anticlockwise |
| 连接方式  | Connector Type | SMA/N/L29               |
| 外型尺寸  | Size           | 60*60*28 mm             |

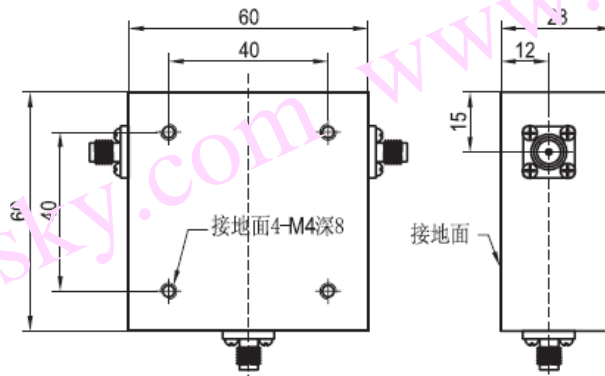

CC007PA 安装图