# 嵌入式环行器规格书

## Drop In Circulator Specification

| | | |
|---|---|---|
| 产品型号 | Part No. | DC003PA |
| 工作频率 | Frequency | 120-220 MHz |
| 带　　宽 | Bandwidth | 20 MHz |
| 插入损耗 | Insertion Loss | 0.5dB max |
| 反向隔离 | Isolation | 20dB min |
| 驻 波 比 | VSWR | 1.2 max |
| 平均功率 | Average Power | 100W min |
| 温度范围 | Temperature | -10℃～+65 ℃ |
| 传输方向 | Direction | Clockwise/Anticlockwise |
| 连接方式 | Connector Type | TAB |
| 外型尺寸 | Size | 80*80*28 mm |

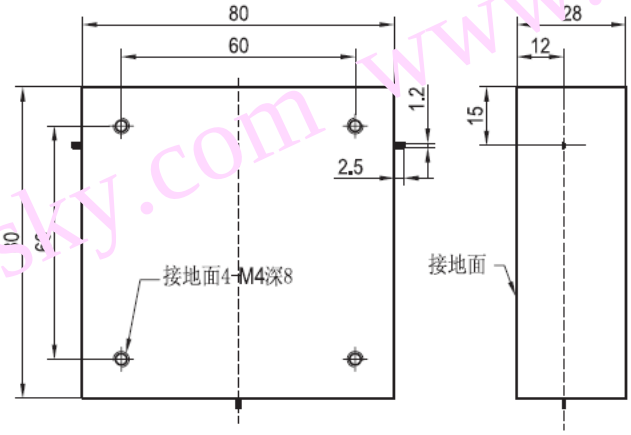


DC003PA 安装图

www.rf-sky.com