


嵌入式环行器规格书

Drop In Circulator Specification

产品型号	Part No.	DC007PA
工作频率	Frequency	100-150 MHz
带 宽	Bandwidth	10 MHz
插入损耗	Insertion Loss	0.6dB max
反向隔离	Isolation	20dB min
驻 波 比	VSWR	1.2 max
通过功率	Forward Power	50W min
反射功率	Reverse Power	50W min
传输方向	Direction	Clockwise/Anticlockwise
温度范围	Temperature	-20°C~+70°C
连接方式	Connector Type	TAB
外型尺寸	Size	60*60*28 mm

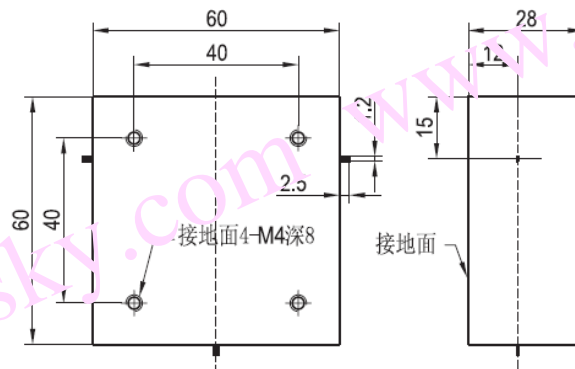

DC007PA 安装图