嵌入式隔离器规格书

Drop In Isolator Specification

产品型号	Part No.	DI130TA
工作频率	Frequency	2.5-2.7 GHz
带　　宽	BandWidth	200 MHz
插入损耗	Insertion Loss	0.3dB max
反向隔离	Isolation	23dB min
驻 波 比	VSWR	1.2 max
通过功率	Forward Power	100W min
反射功率	Reverse Power	60W(30dB) min
温度范围	Temperature	-40℃～+85℃
传输方向	Direction	Clockwise/Anticlockwise
连接方式	Connector Type	TAB
外型尺寸	Size	19*25.4*5.6 mm

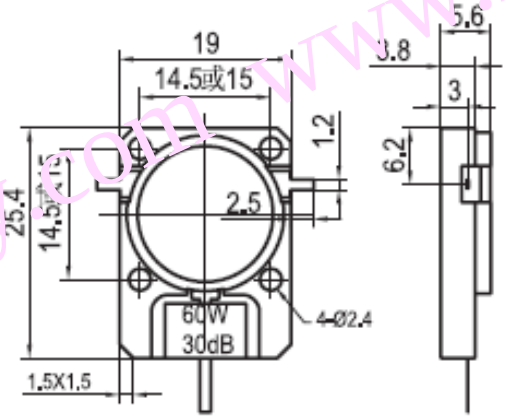

DI130TA 安装图

www.rf-sky.com

Address:F5,BLG10,No.69 XingGuang RD,XiLi Town,Nanshan District,Shenzhen,Guangdong province,China
TEL：+86-755-26626064　　FAX：+86-755-26701586
Website：www.xiang-yu.cn　　E-mail：Sales@xiang-yu.cn