


双结嵌入式环行器规格书

Dual Drop In Circulator Specification

产品型号	Part No.	DC040PA-D
工作频率	Frequency	450-470 MHz
带 宽	Bandwidth	40 MHz
插入损耗	Insertion Loss	0.6dB max
反向隔离	Isolation	45dB min
驻 波 比	VSWR	1.2 max
通过功率	Forward Power	100W min
反射功率	Reverse Power	100W min
温度范围	Temperature	-20℃~+70℃
传输方向	Direction	Clockwise/Anticlockwise
连接方式	Connector Type	TAB
外型尺寸	Size	70*46*13 mm

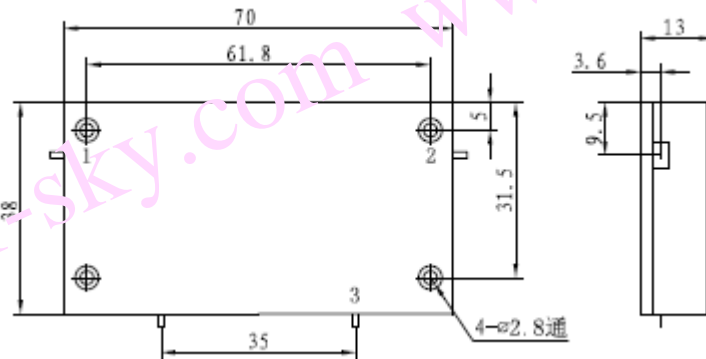

www.rf-sky.com

