双结嵌入式环行器规格书

Dual Drop In Circulator Specification

产品型号	Part No.	DC070SA-D
工作频率	Frequency	825-885 MHz
带　　宽	Bandwidth	60 MHz
插入损耗	Insertion Loss	0.5dB max
反向隔离	Isolation	50dB min
驻 波 比	VSWR	1.15 max
通过功率	Forward Power	150W min
反射功率	Reverse Power	150W min
温度范围	Temperature	-40℃～+85℃
传输方向	Direction	Clockwise/Anticlockwise
连接方式	Connector Type	TAB
外型尺寸	Size	50.8*25.4*12 mm

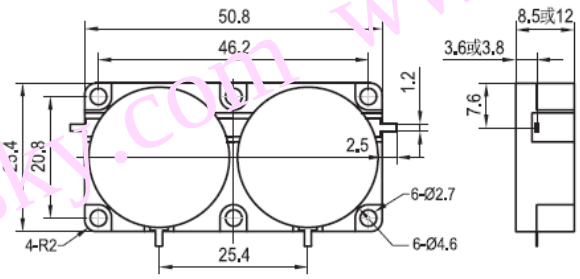

DC070SA-D 安装图

www.rf-sky.com

Address:F5,BLG10,No.55 XingGuang RD,XiLi Town,Nanshan District,Shenzhen,Guangdong province,China
TEL：+86-755-26626064　　FAX：+86-755-26701586
Website：www.xiang-yu.cn　　E-mail：Sales@xiang-yu.cn