


嵌入式隔离器规格书

Drop In Isolator Specification

产品型号	Part No.	DI030TA-D	
工作频率	Frequency	450~512 MHz	
温度范围	Temperature	+20℃~+40℃	-20℃~+70℃
插入损耗	Insertion Loss	0.7dB max	0.8dB max
反向隔离	Isolation	40dB min	36dB min
驻波比	VSWR	1.2 max	1.3 max
通过功率	Forward Power	200W min	
反射功率	Reverse Power	150W min	
传输方向	Direction	Clockwise/Anticlockwise	
连接方式	Connector Type	TAB	
外型尺寸	Size	84*52*8 mm	

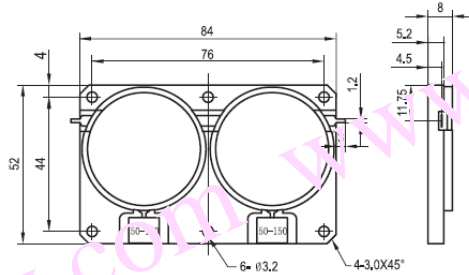

DI030TA-D 安装图

