


双结嵌入式隔离器规格书

Dual Drop In Isolator Specification

产品型号	Part No.	DI070TA-D
工作频率	Frequency	700-1300 MHz
带 宽	Bandwidth	30 MHz
插入损耗	Insertion Loss	0.5dB max
反向隔离	Isolation	50dB min
驻 波 比	VSWR	1.15 max
通过功率	Forward Power	150W min
反射功率	Reverse Power	150W min
温度范围	Temperature	-40℃~+85℃
传输方向	Direction	Clockwise/Anticlockwise
连接方式	Connector Type	TAB
外型尺寸	Size	55.2*31.8*6 mm

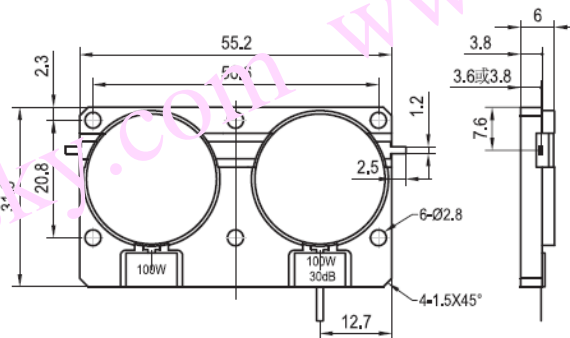

DI070TA-D 安装图