


### 表贴环行器规格书

#### Microstrip Circulator Specification

产品型号	Part No.	MC550A
工作频率	Frequency	5.5-8.5 GHz
带 宽	BandWidth	400 MHz
插入损耗	Insertion Loss	0.4dB max
反向隔离	Isolation	20dB min
驻 波 比	VSWR	1.25 max
通过功率	Forward Power	5W min
反射功率	Reverse Power	5W min
温度范围	Temperature	-30℃~+70℃
传输方向	Direction	Clockwise/Anticlockwise
连接方式	Connector Type	TAB
外型尺寸	Size	12.62*12.62*0.6mm

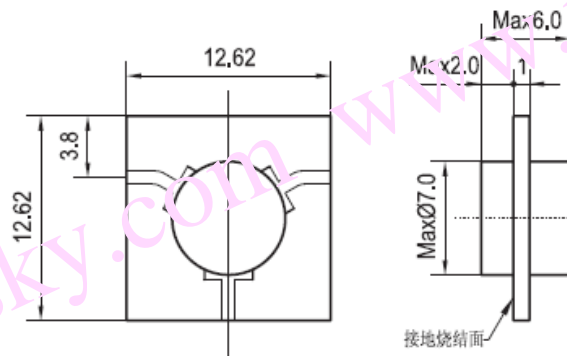

MC550A 安装图

\*可根据用户要求加安装底座