


### 表贴环行器规格书

#### Microstrip Circulator Specification

产品型号	Part No.	MC800A
工作频率	Frequency	8.0-13 GHz
带 宽	BandWidth	50 MHz
插入损耗	Insertion Loss	0.4dB max
反向隔离	Isolation	23dB min
驻 波 比	VSWR	1.2 max
通过功率	Forward Power	3W min
反射功率	Reverse Power	3W min
温度范围	Temperature	-30℃~+70℃
传输方向	Direction	Clockwise/Anticlockwise
连接方式	Connector Type	TAB
外型尺寸	Size	9*10*5 mm

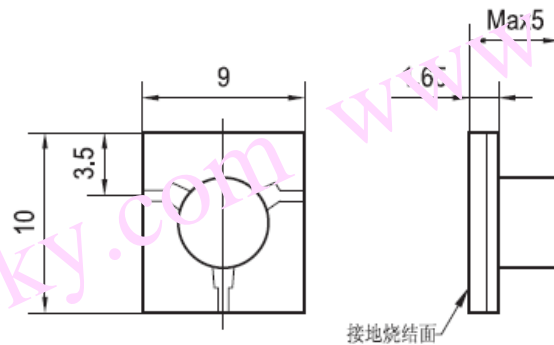

MC800A 安装图

\*可根据用户要求加安装底座