


## 表贴隔离器规格书

### Microstrip Isolator Specification

产品型号	Part No.	MI550A
工作频率	Frequency	7.4~8.4 GHz
带 宽	BandWidth	1000 MHz
插入损耗	Insertion Loss	0.4dB max
反向隔离	Isolation	20dB min
驻 波 比	VSWR	1.2 max
通过功率	Forward Power	5W min
反射功率	Reverse Power	5W min
温度范围	Temperature	-30℃~+70℃
传输方向	Direction	Clockwise/Anticlockwise
连接方式	Connector Type	TAB
外型尺寸	Size	12.62*12.62*0.8 mm

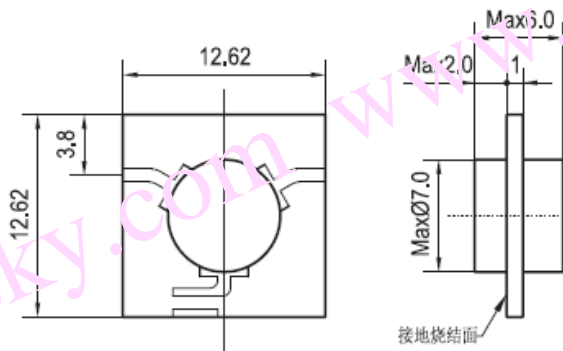

MI550A 安装图

\*可根据用户要求安装底座