


## 表贴隔离器规格书

### Microstrip Isolator Specification

产品型号	Part No.	MI700A
工作频率	Frequency	7.0~9.5 GHz
带 宽	BandWidth	800 MHz
插入损耗	Insertion Loss	0.5dB max
反向隔离	Isolation	20dB min
驻 波 比	VSWR	1.25 max
通过功率	Forward Power	3W min
反射功率	Reverse Power	3W min
温度范围	Temperature	-30℃~+70℃
传输方向	Direction	Clockwise/Anticlockwise
连接方式	Connector Type	TAB
外型尺寸	Size	9*18*6.5 mm

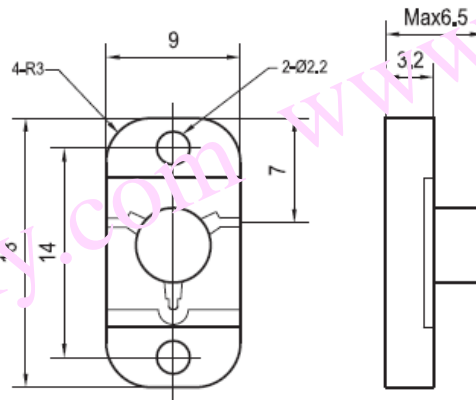

MI700A 安装图