波导隔离器规格书

Waveguide Isolator Specification

产品型号	Part No.	WI1760A
工作频率	Frequency	17.7-19.7 GHz
带　　宽	BandWidth	2000 MHz
插入损耗	Insertion Loss	0.4dB max
反向隔离	Isolation	20dB min
驻 波 比	VSWR	1.2 max
波导型号	Waveguide Type	WR42
温度范围	Temperature	-40℃～+80℃
传输方向	Direction	Clockwise/Anticlockwise
连接方式	Connector Type	SMA
外型尺寸	Size	38.1*22.3*12.7 mm

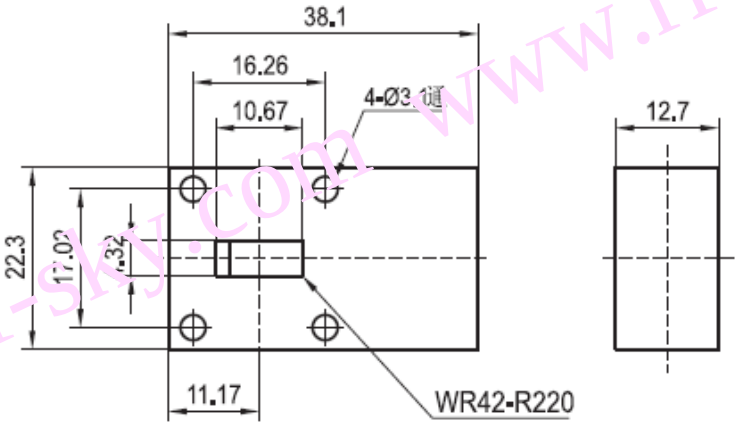

www.rf-sky.com