


嵌入式环行器规格书

Drop In Circulator Specification

产品型号	Part No.	DC003PA
工作频率	Frequency	70-120 MHz
带 宽	Bandwidth	10 MHz
插入损耗	Insertion Loss	0.6dB max
反向隔离	Isolation	20dB min
驻 波 比	VSWR	1.2 max
平均功率	Average Power	100W min
温度范围	Temperature	-10°C~+65°C
传输方向	Direction	Clockwise/Anticlockwise
连接方式	Connector Type	TAB
外型尺寸	Size	80*80*28 mm

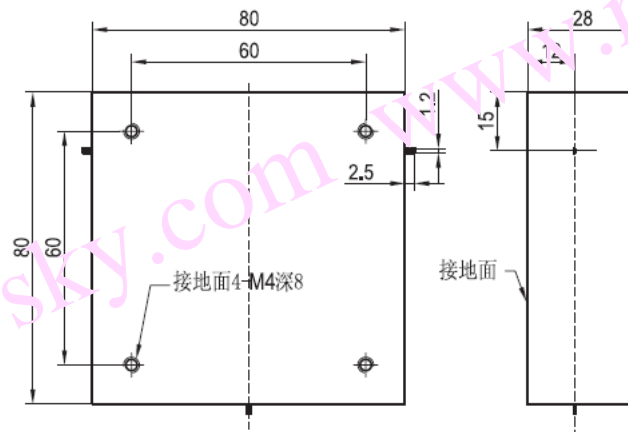

DC003PA 安装图