


嵌入式环行器规格书

Drop In Circulator Specification

产品型号	Part No.	DC350PA
工作频率	Frequency	3.5-6.5 GHz
带 宽	Bandwidth	3 GHz
插入损耗	Insertion Loss	0.4dB max
反向隔离	Isolation	20dB min
驻 波 比	VSWR	1.2 max
通过功率	Forward Power	10W min
反射功率	Reverse Power	10W min
温度范围	Temperature	-40℃~+85℃
传输方向	Direction	Clockwise/Anticlockwise
连接方式	Connector Type	TAB
外型尺寸	Size	16*22*10.5 mm

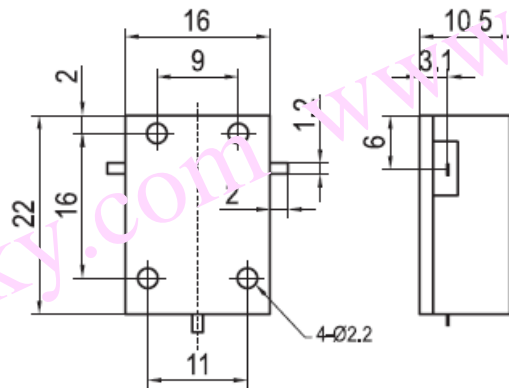

DC350PA 安装图