


嵌入式隔离器规格书

Drop In Isolator Specification

产品型号	Part No.	DI003PA
工作频率	Frequency	40-70 MHz
带 宽	Bandwidth	5 MHz
插入损耗	Insertion Loss	1.0dB max
反向隔离	Isolation	20dB min
驻 波 比	VSWR	1.25 max
通过功率	Forward Power	100W min
反射功率	Reverse Power	100W min
温度范围	Temperature	-10℃~+65 ℃
传输方向	Direction	Clockwise/Anticlockwise
连接方式	Connector Type	TAB
外型尺寸	Size	80*80*28 mm

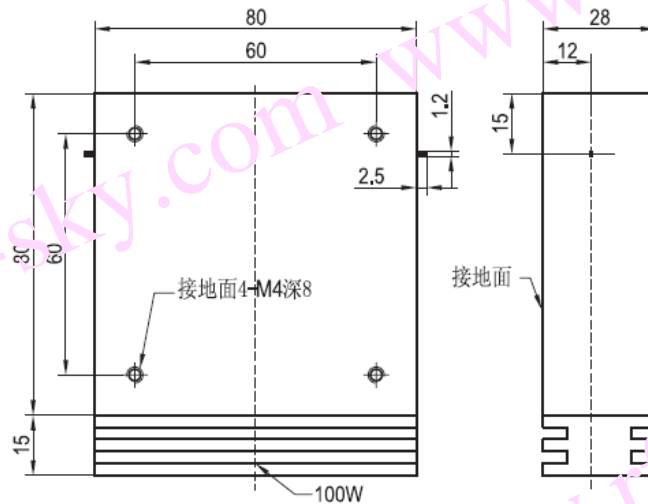

DI003PA 安装图