


## 同轴隔离器规格书

### Coaxial Isolator Specification

产品型号	Part No.	CT030PA
工作频率	Frequency	450-470 MHz
带 宽	BandWidth	20 MHz
插入损耗	Insertion Loss	0.25dB max
反向隔离	Isolation	25dB min
驻 波 比	VSWR	1.15 max
通过功率	Forward Power	300W min
反射功率	Reverse Power	300W min
温度范围	Temperature	-40℃~+80℃
传输方向	Direction	Clockwise/Anticlockwise
连接方式	Connector Type	SMA/N
外型尺寸	Size	48*78*24 mm

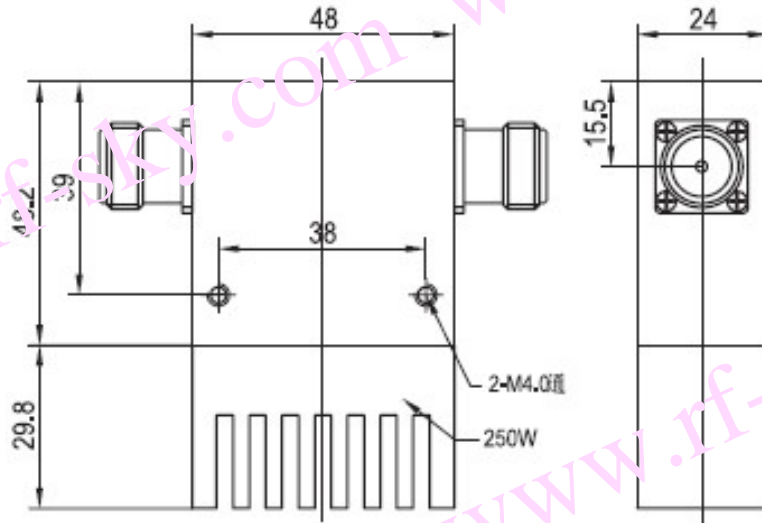

CT030PA 安装图